

Las instrucciones de este producto pueden variar debido a actualizaciones o mejoras. Puedes obtener la última versión de los manuales en nuestra página web.

KUARALITE.COM

IMPORTADO POR: KUARA LITE, S.A. DE C.V.

Calle 11 No. 245 Local 4 por 18 y 22 Col. Santa Gertrudis Copó C.P. 97305, Mérida Yucatán, México.
TEL +52 (999) 9202500 R.F.C. DGE080506627

 Riesgo de descargas eléctricas al abrir el gabinete. No hay piezas reparables por el usuario dentro de esta unidad. No intente ninguna reparación por sí mismo; si lo hace así, invalidará la garantía del fabricante. En el caso improbable de que su unidad precise reparación, contacte con su distribuidor de Kuara Lite.

 Nuestro luminario LED se entrega completamente ensamblado y listo para su instalación. No requiere inspección interna ni manipulación de sus componentes electrónicos. El equipo no requiere mantenimiento interno por parte del usuario.

AZHA


ESPEJO CON LUZ LED, REDONDO, DE MURO

MODELOS QUE APLICA:

ESPECIFICACIONES	
Modelo	AZA10M-CR
Tensión nominal	100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia (LED)	10 W
Corriente nominal	0.12-0.05 A
Tipo de Lámpara	LED integrado
Material del cuerpo	Acero inoxidable + Cristal
Índice de protección	IP44, Uso interior
Forma	Redondo
Temperatura de trabajo	-15°C ~ +40°C
Dimensiones (mm)	460 x 340, Espejo ø 20
Corte empotramiento (mm)	N/A
Acabados disponibles	CR: Cromo
Color de Luz	---

Antes de iniciar el proceso de instalación pruebe el luminario afuera de su empaque para verificar su funcionamiento.

- 1** Identificar el área en donde se colocará el luminario, retirar la base metálica del luminario desenroscando las tuercas-tapones **A** para liberarlo de la base.




AVISO:

Cortar el suministro de corriente antes de instalar




- 2** Fije la base metálica trasera **B** al muro y conecte los cables L, N y Tierra del luminario correctamente al suministro eléctrico y cierre de nuevo.

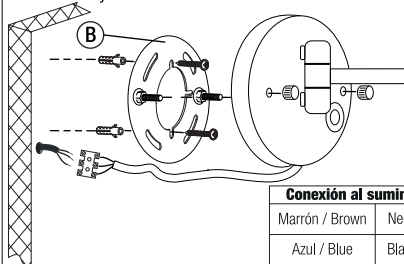

Conexión al suministro eléctrico

Marrón / Brown	Negro / Black	(L)
Azul / Blue	Blanco / White	(N)
Amarillo/Verde / Yellow/Green		(⊕)

- 3** Una vez colocado el luminario restablezca la corriente eléctrica y compruebe el funcionamiento del luminario.

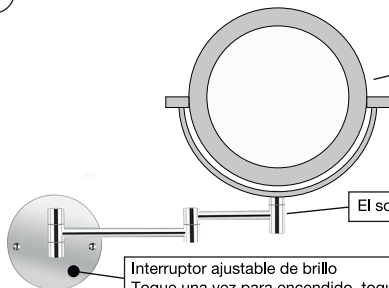

El espejo se puede voltear y girar 360° para ajustar el ángulo

El soporte puede rotar 320°

Interruptor ajustable de brillo

Toque una vez para encendido, toque nuevamente para ajustar los tres niveles del brillo y apagado.

CONECTAR LA CORRIENTE



Nota: Para consulta de datos eléctricos favor de referirse a la etiqueta de marcado del luminario

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Desconecte la alimentación principal antes de hacer la instalación, mantenimiento o reemplazo.
- ¡Peligro de quemadura! Apague el luminario y déjelo enfriar antes de tocarlo.
- Las operaciones de instalación, mantenimiento o prueba deben ser realizadas únicamente por una persona con los conocimientos técnicos necesarios.
- Asegúrese de conectar la unidad en una línea adecuada al voltaje de operación de la misma, ya que, si es diferente, esto acortará el tiempo de vida del luminario.
- No intente operar la unidad si está dañada o si el cable de alimentación presenta daños o está roto.
- ¡ATENCIÓN! Nunca toque el luminario cuando se encuentre encendido. No mire directamente los LEDs cuando este en funcionamiento.
- Nunca conecte el modelo NO ATENUABLE a un dimmer.
- Siempre monte esta unidad en lugares seguros y estables.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usar este producto.
- Todas las juntas y sellados deben estar instalados correctamente para proteger el luminario y evitar filtraciones por agua y mantener la garantía del producto.
- El luminario no debe cubrirse con aislamiento térmico ni con ningún material similar bajo ninguna circunstancia.
- Consulte las fichas técnicas y los manuales de operación de los demás productos que vaya a utilizar conjuntamente con este producto.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando alcance el final de su vida útil, deberá sustituirse la luminaria completa.



IMPORTANTE

**FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL PRODUCTO.**

AZHA

INSTRUCCIONES PARA EL DESEMBALAJE

Gracias por comprar productos de LEDS KUARA LITE. Cada producto ha sido probado a fondo y enviado en perfectas condiciones de operación. Inmediatamente después de haber recibido este producto, abra cuidadosamente la caja y revise el contenido para asegurarse de que todos los componentes estén presentes y que se hayan recibido en buenas condiciones. Notifique al distribuidor inmediatamente y conserve los materiales de embalaje para inspección si cualquiera de las piezas parece dañada por el transporte o si la propia caja muestra signos de manipulación incorrecta. Guarde la caja y todos los materiales del embalaje. En el caso de que un dispositivo haya de ser devuelto es importante que esto se haga con la caja y el embalaje original de fábrica.

INSTRUCCIONES GENERALES

En este manual se indica la información importante de instalación y operación. Asegúrese de seguir estrictamente las instrucciones antes de su uso. Le recomendamos conservar el manual para futura referencia. El fabricante no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por instalación y operación incorrecta. Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en el equipo ni proporcionar todas las contingencias posibles para cumplir en relación con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si se desea obtener más información o si surgen problemas particulares que no están cubiertos suficientemente para los propósitos del comprador o del propietario, contacte al centro de atención a clientes. La falta de seguimiento de nuestros consejos podría causar un deterioro prematuro del producto e invalidar cualquier garantía del mismo.

MANTENIMIENTO

Para asegurar el correcto funcionamiento y mantener el flujo luminoso del luminario, deben realizarse limpieza regular del mismo. La frecuencia de los ciclos de mantenimiento y limpieza dependerá del medio ambiente local, condiciones climáticas y de la salida de luz mínima que sea aceptable para el usuario.

- Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, asegurar de que el luminario esté desconectado de la red eléctrica y de que la temperatura del mismo sea lo suficientemente fría para tocar.
- Usar un paño suave y seco o ligeramente humedecido para limpiar la superficie exterior del refractor / lente y del luminario.
- No usar limpiadores con químicos, solventes o productos abrasivos para no dañar el luminario.
- Asegurar siempre de secar completamente todas las piezas antes de volver a conectar la unidad.

Se recomienda programar una agenda de inspección rutinaria de todos los productos instalados para verificar el estado de cada pieza y así realizar el mantenimiento necesario para garantizar su vida útil siguiendo las recomendaciones y consejos descritos anteriormente.

DISPOSICIÓN AMBIENTAL

El envase está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y puede desecharse en los puntos de reciclaje locales. Separe los diferentes materiales para facilitar su correcta clasificación y reciclaje. Para proteger el medio ambiente, no deseche el producto junto con la basura doméstica al final de su vida útil. Consulte con las autoridades locales para conocer los puntos de recolección y las disposiciones aplicables para su correcto reciclaje y eliminación, de conformidad con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

PÓLIZA DE GARANTÍA LIMITADA (solo para México)

Kuara Lite S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales o componentes por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra, siempre que sea instalado y utilizado adecuadamente bajo condiciones normales de servicio, considerando un uso promedio de 12 horas diarias. **En caso de que el producto sea instalado en zonas costeras, la vigencia de la garantía se reducirá al 50 % del periodo establecido.**

Condiciones:

Para hacer efectiva esta garantía, presente la nota o factura de compra, esta póliza y el formato de solicitud de garantía (KLF-001) debidamente llenados y sellados, junto con el producto, en el Centro de Distribución Mérida, ubicado en calle 22 No. 308 por 41 y 43 Col. Amalia Solorzano II, Mérida Yucatán. Tel. 9997116569 / 9999202501.

Kuara Lite, S.A. de C.V. se compromete a reparar o, cuando corresponda, sustituir el producto, así como las piezas y componentes defectuosos que sean necesarios, sin costo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre que la falla sea atribuible a un defecto de fabricación. El tiempo de reparación no será mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios autorizados para hacer efectiva esta garantía. Los gastos de transporte derivados del cumplimiento de la garantía serán cubiertos por **Kuara Lite, S.A. de C.V.** Para el envío del producto a revisión física, el comprador deberá presentar toda la documentación requerida. Asimismo, tanto el monto como la empresa encargada del transporte deberán contar con la autorización previa de **Kuara Lite, S.A. de C.V.** Si, después de que el producto sea probado y evaluado por el Departamento Técnico, se determina que la falla no está cubierta por las condiciones de esta garantía, todos los costos de instalación, traslado y reinstalación serán responsabilidad del comprador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios podrán ser adquiridos por los consumidores contactando al IMPORTADOR.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre gastos de instalación o desinstalación en ningún caso, solo el reemplazo o reparación del producto afectado. Las reparaciones o cambios físicos no suponen un reinicio de plazo de garantía, el plazo de garantía siempre corre a partir de la venta original del producto.

Esta garantía no será válida cuando:

- El producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- El producto no ha sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- El producto ha sido alterado, modificado o reparado por personas no autorizadas por **Kuara Lite, S.A. de C.V.**
- La instalación eléctrica no cumple con los requisitos establecidos en la NOM-001-SEDE vigente o con las demás disposiciones aplicables.
- El producto ha sido utilizado fuera de los parámetros nominales eléctricos, mecánicos, térmicos, ambientales o de operación marcado en el producto, ficha técnica o instructivo.
- El producto ha sido expuesto a ambientes corrosivos, gases agresivos o a una humedad relativa superior al 80%.
- El producto no ha sido instalado de acuerdo con el grado de protección IP correspondiente.
- Los daños sean ocasionados por descargas eléctricas, incendios, descargas atmosféricas o desastres naturales o cualquier otro evento de caso fortuito o fuerza mayor.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto siempre y cuando el importador no cuente con talleres de servicio. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

PRODUCTO : ESPEJO CON LUZ LED
MARCA: KUARA LITE MODELO :
NÚMERO DE FACTURA O NOTA DE COMPRA:
FECHA DE COMPRA :



SELLO O FIRMA DEL ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE ATENCIÓN KUARA LITE

Centro de atención a clientes KUARA LITE

Si usted tiene alguna pregunta sobre la instalación o uso de este producto, llame a Atención a Clientes Kuara Lite. Por favor proporcione el número exacto del modelo, DOMICILIO: Calle 11 No. 245 Local 4 por 18 y 22 Col. Santa Gertrudis Copó C.P. 97305, Mérida Yucatán, México. TEL +52 (999) 9202500