



KUARA LITE

by:

omniun

ACRUX II 60

FICHA TÉCNICA / Data sheet

URBANO / VIAL

URBAN, STREET & PARKING LIGHTING

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

LUMINARIAS URBANAS

Gama de luminarios viales con tecnología LED fáciles de instalar y mantener. Fabricados en aluminio y acabados con pintura electrostática, con lente PMMA. Ideales para iluminar áreas al aire libre, tales como: Estacionamientos, calles, áreas industriales, etc. Tiene un diseño robusto del comportamiento óptico, permite muchas opciones de conjunto de chips y módulos de lentes ópticos, lo que ayudará a los clientes a trabajar con el último desarrollo de eficiencia de los leds utilizando diferentes tipos de conjuntos de led. Fotocelda y adaptador articulado como accesorios opcionales.


APLICACIÓN / APPLICATION



	Integrado		85 - 265 V AC		60W		-30°C ~ 45°C
	IP66		> 75		IK08		> 0.95

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


ACR2-060F-T3GR

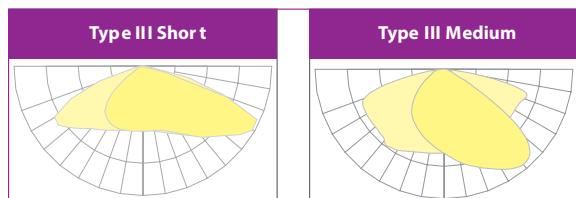

Rendimiento de 50 000 horas a temperatura ambiente de 25°C

50,000 Hrs

DIMENSIONES / DIMENSIONS



Características generales / General characteristic (CL.)

Referencia / Reference:	ACR2-060F-T3GR
Tensión nominal / Rated voltage:	85-265 V~
Frecuencia / Frequency:	50 / 60 Hz
Corriente nominal / Nominal current:	
Potencia / Power:	60 W
Tipo de luz / Light type:	LED
Para ambientes / Enviroment:	Exterior
Montaje / Mounting:	en poste
Grado IP / IP protection rating:	IP66
Temp. de operación / Operating temp.:	- 30°C ~ 45°C
Material / Housing material:	Cuerpo de Aluminio.
Forma / Shape:	--
Acabado de color / Finish:	GR: Gris
Difusor / Diffuser:	Cristal
Atenuable / Dimmable:	NO
Dimensiones / Dimensions: (mm)	425 x 88 x 229.8
Certificado / Certificate:	NOM, CE

Datos fotométricos / Photometrical data

Temp. Color / Correlated Color Temp. (CCT):	5700 K
Color de Luz / Light color:	Luz Fria
Flujo luminoso / Luminous flux:	6900 lm
Eficacia / Luminous efficacy	115 lm / W
IRC / CRI:	> 75
Ángulo / Beam angle	-- °

ACCESORIOS / OPTIONAL ACCESORIES



Fotocelda



Socket NEMA

