KUARA LITE by: OMNIUM

ALRAI 10W

FICHA TÉCNICA / Data sheet

EXTERIOR – MURO

OUTDOOR – WALL LIGHTING

DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*

BALIZA MURO DE EMPOTRAR

Luminario con cuerpo de Aluminio fundido y difusor de cristal templado, acabado en pintura electrostática de alta calidad.

Diseñado para empotrar en muros exteriores. Ideal para iluminar espacios con un ambiente tranquilo con luz cálida o como luz de cortesía.

APLICACIÓN / *APLICATION*

Integrado | 85 - 265 V AC | 10W | -15ºC ~ 50ºC

IP54 | > 80

CARACTERÍSTICAS / *CHARACTERISTICS*

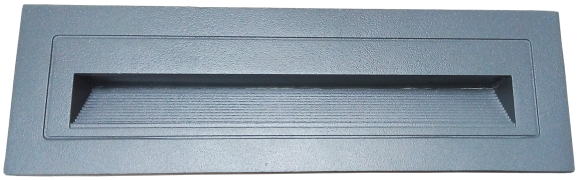

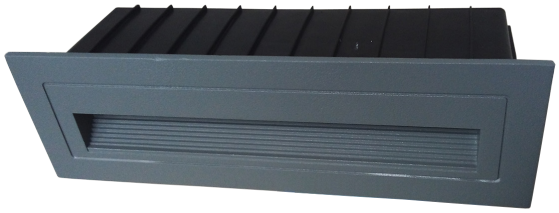

Características generales / *General characteristic (CL)*	
Referencia / *Reference:*	ALR-10 ▲ ●
Tensión nominal / *Rated voltage:*	85-265 V~
Frecuencia / *Frecuency:*	50 / 60 Hz
Corriente nominal / *Nominal current:*	0.14-0.05 A
Potencia / *Power:*	10 W
Tipo de luz / *Light type:*	LED integrado
Para ambientes / *Enviroment:*	Exterior
Montaje / *Mounting:*	Empotrable en muro
Grado IP / *IP proteccion rating:*	IP54
Temp. de operación / *Operating temp.:*	- 15ºC ~ 50ºC
Material / *Housing material:*	Cuerpo de Aluminio, housing de plástico
Forma / *Shape:*	Rectangular
Acabado de color / *Finish:* ●	NG: Negro, GR: Gris, BL: Blanco
Disusor / *Diffuser:*	Cristal
Atenuable / *Dimmable:*	NO
Dimensiones / *Dimensions:*	212 x 65 x 62
Corte para empotramiento / *Cut out:*	198 x 51 x 62
Certificado / Certificate:	NOM, CE
Datos fotométricos / *Photometrical data*	
Temperatura de Color / *CCT:*	3000 - 6000 K
Color de Luz / *LIght color:* ▲	C: Cálido, B: Blanco, F: Frío
IRC / *CRI*	> 80

DIMENSIONES / *DIMENSIONS*

Con housing

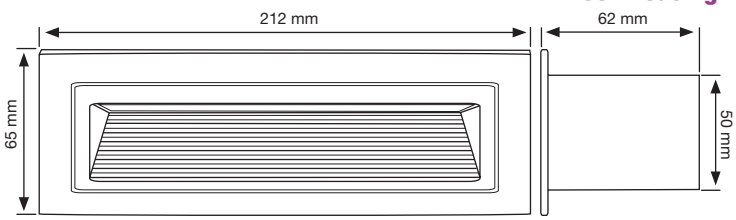

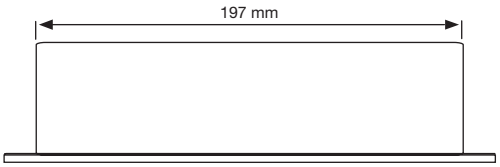

NOM

RoHS CE

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Kuara Lite S.A de C.V.
Todos los derechos reservados. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

ventas@kuara.mx www.kuara.mx

Kuara Lite, S.A de C.V.
Calle 11 No. 245 Local 4 x 18 y 22 Santa Gertrudis Copó C.P. 97305
Mérida, Yucatán, México. TEL + 52 (999) 9202500 / (999) 9202501
R.F.C. DGE-080506-627

Rev. 2025_01