


DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

FOCOS GU10

Foco de LED tipo GU10 atenuable, haz de luz de 38° de la familia LUCIDA, el cual permite regular su intensidad o brillantez antes de llegar a su punto máximo de iluminación. Ideal para iluminar en cualquier lugar en donde se necesite atraer la atención. Es compatible con las luminarias con base GU10. Con el luminario y su grado IP adecuado, protegerá el foco para su uso interior y exterior ya sea para su instalación en techo, muro, piso o colgante dependiendo de sus necesidades.

Requiere control atenuador compatible con tecnología LED.

APLICACIÓN / APPLICATION

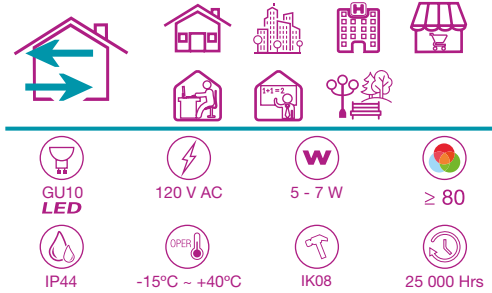


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



*** Temperatura / Color de luz (TCC)**

Temperature / Light color (CCT)

C Cálido 2700K ±	B Blanco 4000K ±	F Frío 6000K ±
----------------------------	----------------------------	--------------------------



Características generales / General characteristic

Referencia / Reference:	LHGU105.0038*DIMA	LHGU107.0038*DIMA	---
Tensión nominal / Input voltage:	120 V CA		
Frecuencia / Frequency:	50 / 60 Hz		
Corriente nominal / Nominal current:			
Potencia / Power:	5W	7W	---
Tipo de Luz / Light type	LED		
Tipo de bulbo / Bulb type:	MR		
Base / Lamp cap:	GU10		
Distribución de luz / Light distribution:	Direccional		
Grado IP / IP protection rating:	IP44		
Para ambientes / Environment:	Interior / Exterior (requiere luminario con IP adecuado)		
Temp. de operación / Operating temp.:	-15° a +40°C		
Material / Housing material:	Foco cuerpo en PC (thermal plastic + aluminum inside)		
Dimensiones / Dimensions:	Ø 49.50 x 56.50	Ø 49.50 x 56.50	
Vida Útil / Lifespan:	25 000 h		
Atenuable / Dimmable:	SI		

Datos fotométricos / Photometrical data

Temp. Color / Correlated Color Temp. (CCT):	2700 K	4000 K	6000 K
Color de Luz / Light color:	C: Cálido	B: Blanco	F: Frío
Flujo luminoso / Luminous flux:	410 lm	600 lm	---
Ángulo / Beam angle	38 °		

NOMENCLATURA / NOMENCLATURE

