


DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

FOCOS GU10

Foco de LED tipo GU10 atenuable de la familia LUCIDA, el cual permite regular su intensidad o brillantez antes de llegar a su punto máximo de iluminación. Ideal para iluminar en cualquier lugar en donde se necesite atraer la atención. Es compatible con las luminarias con base GU10. Con el luminario y su grado IP adecuado, protegerá el foco para su uso interior y exterior ya sea para su instalación en techo, muro, piso o colgante dependiendo de sus necesidades. Requiere control atenuador compatible con tecnología LED.

APLICACIÓN / APPLICATION

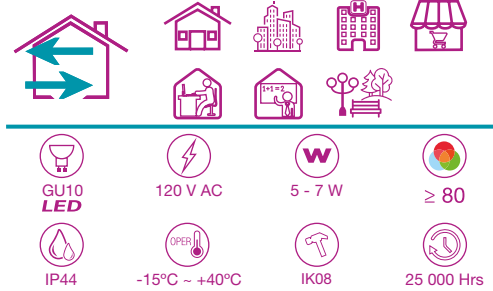


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



*** Temperatura / Color de luz (TCC)**

Temperature / Light color (CCT)

C Cálido 2700K ±	B Blanco 4000K ±	F Frío 6000K ±
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------



Características generales / General characteristic

Referencia / Reference:	LHGU105.0120°DIMA	LHGU107.0120°DIMA
Tensión nominal / Input voltage:	120 V CA	
Frecuencia / Frequency:	50 / 60 Hz	
Corriente nominal / Nominal current:		
Potencia / Power:	5 W	7 W
Tipo de Luz / Light type	LED	
Tipo de bulbo / Bulb type:	MR	
Base / Lamp cap:	GU10	
Distribución de luz / Light distribution:	Direccional	
Grado IP / IP protection rating:	IP44	
Para ambientes / Environment:	Interior / Exterior (requiere luminario con IP adecuado)	
Temp. de operación / Operating temp.:	-15° a +40°C	
Material / Housing material:	Foco cuerpo en PC (thermal plastic + aluminum inside)	
Dimensiones / Dimensions:	Ø 49.50 x 56.50	Ø 49.50 x 56.50
Vida Útil / Lifespan:	25 000 h	
Atenuable / Dimmable:	SI	

Datos fotométricos / Photometrical data

Temp. Color / Correlated Color Temp. (CCT):	2700 K	4000 K	6000 K
Color de Luz / Light color:	C: Cálido	B: Blanco	F: Frío
Flujo luminoso / Luminous flux:	410 lm	600 lm	
Ángulo / Beam angle	120°	120°	

NOMENCLATURA / NOMENCLATURE

