


DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR

Gama de Downlights con tecnología LED de empotrar, de alto flujo luminoso y luz instantánea en tamaño compacto, ideal para sustituir los Downlights de iluminación fluorescentes convencionales. Proporciona Iluminación homogénea ofreciendo confort visual en el área de trabajo. Fabricado en Aluminio fundido con disipador integrado, acabado en pintura electrostática y difusor en PMMA opalino.

APLICACIÓN / APPLICATION

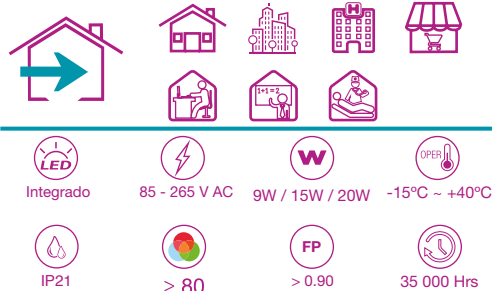

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



Características generales / General characteristic (CL)

Referencia / Reference:	SYR09W*.*	SYR15W*.*	SYR20W*.*
Tensión nominal / Rated voltage:	85-265 V~		
Frecuencia / Frequency:	50 / 60 Hz		
Corriente nominal / Nominal current:	---	---	--
Potencia / Power:	9 W	15 W	20 W
Tipo de luz / Light type:	LED		
Para ambientes / Environment:	Uso interior		
Montaje / Mounting:	Empotrado en techo		
Grado IP / IP protection rating:	IP21		
Temp. de operación / Operating temp.:	-15°C a +40°C		
Material / Housing material:	Aluminio		
Forma / Shape:	Redonda	Redonda	Redonda
Acabado de color / Finish:	BL: Blanco NG: Color Negro		
Disusor / Diffuser:	PMMA Opalino		
Atenuable / Dimmable:	NO	NO	NO
Dimensiones / Dimensions: (mm)	Ø 120 x 49mm	Ø 154 x 54mm	Ø 175 x 54mm

Datos fotométricos / Photometrical data

Temp. Color / Correlated Color Temp. (CCT):	C: 3000 K	B: 4000K	C: 6000K
Color de Luz / Light color:	Cálido	Blanco	Frio
Flujo luminoso / Luminous flux:	800 lm	1370 lm	1800 lm
/Eficacia / Luminous efficacy	95 lm / W		
IRC / CRI:	≥ 80		
Ángulo / Beam angle	90°		


Datos / Data

Categoría de UNSPSC / United Nations Standard Products and Services Code: 39111500


Fracción Arancelaria / Tariff fraction: 9405110199

DIMENSIONES / DIMENSIONS

SYR09W*.*



SYR15W*.*



SYR20W*.*

